

CHYZBET®

2026



KATALOG

www.chyzbet.sk

PREFABRYKACJA I KANALIZACJA

■ Skontaktuj się z nami:

Grzegorz Pawluś

Techniczne przygotowanie produkcji
 Prefabrykacja /Kanalizacja
 Przedstawiciel handlowy Region Małopolska

☎ +48 602 265 700

✉ pawlus@chyzbet.sk

Marcin Czarnik

Techniczne przygotowanie produkcji
 Prefabrykacja /Kanalizacja
 Przedstawiciel handlowy Region Śląsk

☎ +48 882 783 470

✉ czarnik@chyzbet.sk

Magdalena Łyś

Techniczne przygotowanie produkcji
 Prefabrykacja /Kanalizacja
 Logistyka


☎ +48 602 256 056

✉ magdalena.lys@chyzbet.sk



CHYŻBET®

www.chyzbet.sk

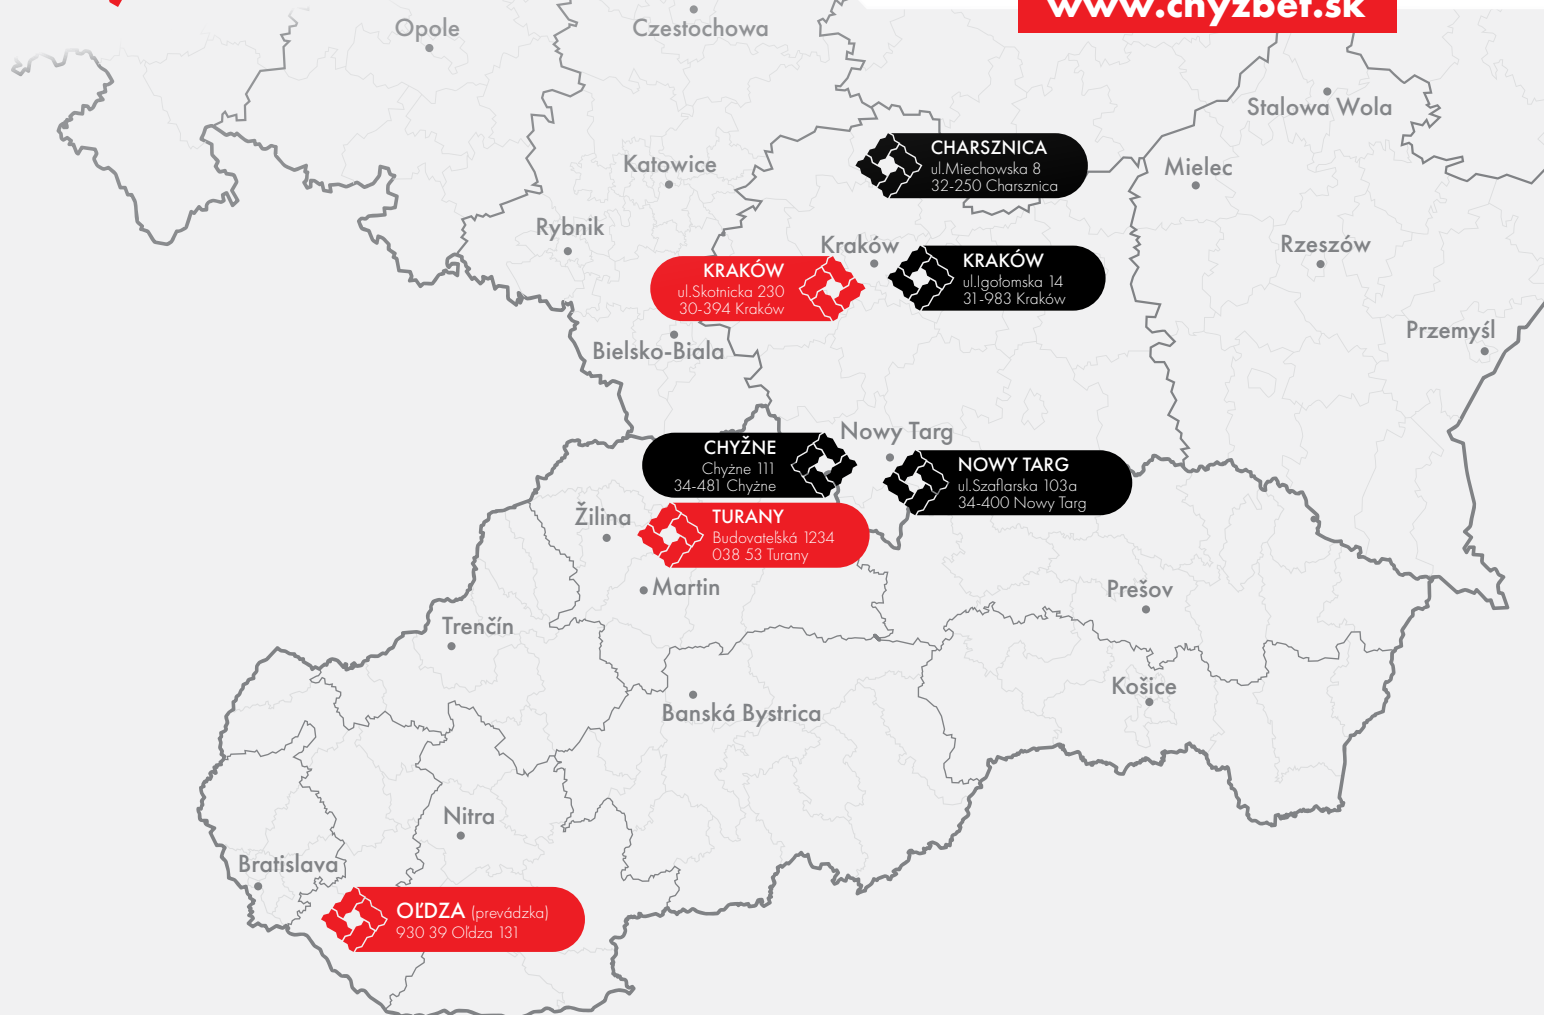

CHYŻBET SK, s. r. o.,

🏠 Budovateľská 1234,
038 53 Turany

✉ kanalizacia@chyzbet.sk

☎ +421 911 320 225

☎ +421 904 704 877

IČ DPH: SK 2022394737

Oddział Oľdza (SK)

🏠 Oľdza 131,
930 39 Oľdza

✉ oldza@chyzbet.sk

☎ +421 904 738 960

Oddział Kraków (PL)

🏠 ul. Skotnicka 230,
30-394 Kraków


✉ magdalena.lys@chyzbet.sk

☎ +48 602 256 056

NIP: PL 5263650821

■ PREFABRYKATY

Kontakt.....	2
Spis treści	3
Chyžbet SK s.r.o. o firmie	4 - 7
Prefabrykaty.....	8
Systemy mostowe ARCH i FRAME	9
Ramowe przepusty drogowe	10-12
Dwuczęściowe przepusty skrzynkowe.....	13
Prefabrykowane ściany oporowe typu "L" proste	14-15
Prefabrykowane ściany oporowe typu "L" narożne	16
Prefabrykowane ściany oporowe typu "L" skośne.....	17
Box Blok	18
Płyty drogowe	19
Ściany czołowe	20
Wylot kolektora drenu	21
Stopnie schodowe proste	22
Lewitujące schody	23
Separator pasa ruchu.....	24
Krawężniki przystankowe	25
Belka podwalinowa	26
Prefabrykaty nietypowe	27
Kanalizacja	28-29
Warunki handlowe.....	29-30
Formularz potwierdzenia odbioru palet	31-32

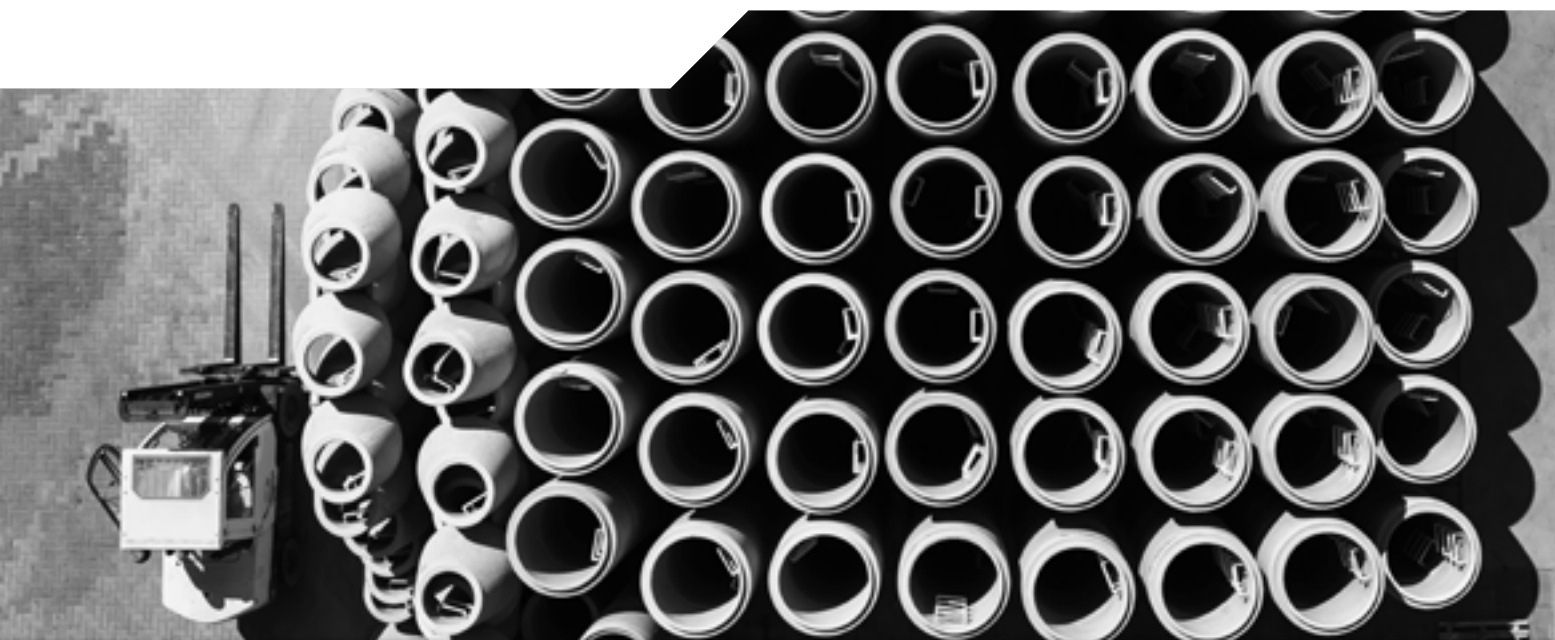

BETONOWY

Chyžbetowy betoland



CHYŽLAND






O firmie CHYŽBET SK s.r.o.

Słowacka spółka  **CHYŽBET® SK s.r.o.** rozpoczęła działalność w Turanach koło Martina 9 czerwca 2007 r. Od tego czasu dynamicznie rozwija swoją działalność w obszarze produkcji wyrobów betonowych, systemów kanalizacyjnych i prefabrykatów.

W 2027 roku firma  **CHYŽBET® SK** będzie świętować 20-lecie obecności na rynku europejskim, co stanowi kolejny ważny etap w historii

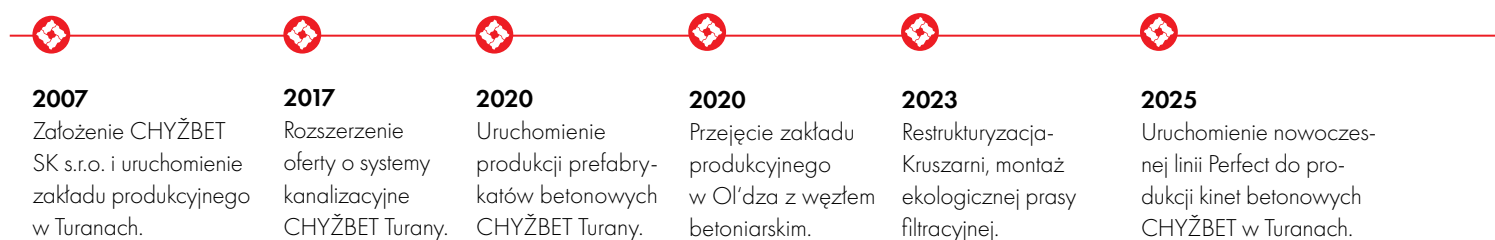

CHYŽBET® - trwałe rozwiązania dla nowoczesnego budownictwa.

 **CHYŽBET®** to rodzinna firma z ponad 30-letnią tradycją na rynku polskim, oparta na jakości i niezawodności.

Przez lata konsekwentnie budowaliśmy doświadczenie, inwestując w nowoczesne technologie

Kompleksowa oferta dla wymagających inwestycji : Bogata oferta CHYŽBET SK s.r.o. obejmuje rozwiązania przeznaczone zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak i projektów infrastrukturalnych. Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów jesteśmy w stanie sprostać indywidualnym wymaganiom projektowym oraz realizować nawet najbardziej wymagające nietypowe inwestycje. W CHYŽBET tworzymy z pasją i dbałością o każdy detal. Nasza oferta obejmuje między innymi: kostkę brukową produkowaną w technologii wibroprasowania, mury oporowe i prefabrykowane przepusty ramowe, systemy kanalizacyjne, innowacyjne systemy gospodarowania odpadami dla inwestycji deweloperskich rozwinięte na całą Europę, elementy murowe i mostowe. Nasze produkty spełniają najwyższe europejskie standardy jakości.

Nasze zakłady produkcyjne: Turany (SK, od roku 2007), Chyžne od roku 1991, Charsznica od roku 1996, Kraków od roku 2014.

Ol'dza od 2020 (SK)

Centra sprzedaży: Kraków od 2004, Nowy Targ (PL)

Nowoczesne technologie i najwyższe standardy jakości : Rozwój technologiczny CHYŽBET SK s.r.o. wspierany jest dzięki wykorzystaniu środków krajowych i funduszy europejskich. Nad jakością naszych wyrobów czuwa doświadczony zespół ekspertów, nowoczesne zaplecze produkcyjne oraz ścisła kontrola prowadzona na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Solidnym fundamentem naszej działalności są również trzy własne, nowoczesnie wyposażone laboratoria badawcze. Wyniki badań regularnie porównujemy i konsultujemy z akredytowanymi instytucjami: Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o. (TSÚS, Słowacja), Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. (TZÚS, Czechy) oraz AG-CEL Laboratorium sp.j. (Polska).

CHYŽBET

Za sukcesem CHYŽBET stoją ludzie

Doświadczeni specjaliści każdego dnia dbają o najwyższą jakość naszych produktów. Zespół technologów, inżynierów, operatorów i doradców handlowych czuwa nad każdym etapem realizacji, zwracając uwagę nawet na najmniejsze detale.

Nasi pracownicy laboratoriów współpracują z zewnętrznymi jednostkami badawczymi, stale doskonaląc jakość oraz trwałość oferowanych rozwiązań. Beton, choć niezwykle wytrzymały, wymaga wiedzy, precyzji i konsekwencji – to wartości, które od lat stanowią fundament naszej działalności.

„Od 2007 roku współwłaściciel firmy CHYŽBET SK s.r.o., pan Adam Týš, konsekwentnie rozwija zakład produkcyjny specjalizujący się w wytwarzaniu kostki brukowej, elementów studni kanalizacyjnych oraz prefabrykatów betonowych. Już po kilku latach działalności zakład zaczął dynamicznie się rozwijać. Dla pana Adama tysia był to właściwy moment na inwestycję w nowoczesny system produkcyjny PERFECT.”

(na podstawie artykułu opublikowanego w magazynie branżowym ZBI 2025r)

*Chyžbet to nie tylko zakład produkcyjny – to zespół ludzi z pasją.
Wspólnie tworzymy trwałe rozwiązania.
Dla Ciebie.*



CHYŽBET® - Jakość i technologia to наша codziennosc

W  **CHYŽBET®** jakość spotyka się z precyzją, a nowoczesne technologie z wieloletnim doświadczeniem.

Każdy etap procesu produkcyjnego – od projektu po dostawę gotowego wyrobu – nadzorowany jest przez wykwalifikowany personel. Wierzymy, że doskonały produkt zaczyna się od starannego przygotowania.

Nasze zaawansowane procesy obejmują między innymi:

- nowoczesne systemy projektowania i planowania produkcji,
- wieloetapową kontrolę jakości,
- procesy dojrzewania betonu,
- zautomatyzowane systemy pakowania i magazynowania,
- sprawnie działającą logistykę oraz profesjonalną obsługę klienta.

Nasze zaplecze technologiczne należy do najnowocześniejszych w regionie. Inwestujemy w rozwiązania, które zapewniają wysoką jakość produkcji, efektywność procesów oraz terminową realizację zamówień.

Do naszych kluczowych zasobów należą:

- własne węzły betoniarские oraz zaplecze do produkcji kruszyw,
- ekologiczny system odzysku i ponownego wykorzystania wody oraz instalacja do oczyszczania kruszyw,
- własna flota transportowa, wyposażona również w specjalistyczne systemy rozładunku,
- trzy centra logistyczne odpowiedzialne za sprawną organizację dostaw,
- nowoczesne linie produkcyjne do wytwarzania kostki brukowej, systemów kanalizacyjnych i prefabrykatów betonowych,
- komory dojrzewania betonu zapewniające optymalne warunki jego utwardzania,
- system PERFECT CNC umożliwiający precyzyjne i wysokiej jakości przygotowanie kinet,
- hale produkcyjne wyposażone w suwnice o udźwigu do 50 ton,
- standardowe oraz indywidualnie projektowane formy dostosowane do wymagań konkretnych realizacji,
- zakład produkcyjny o łącznej powierzchni ponad 16 hektarów.

PREFABRYKATY

Precyzja, trwałość i efektywność

Witamy w świecie nowoczesnego budownictwa, gdzie jakość i szybkość idą w doskonałej harmonii.

Nasze prefabrykaty znajdują zastosowanie w wielu projektach. Niezależnie od tego, czy budujesz dom jednorodzinny, duży kompleks mieszkaniowy, halę przemysłową czy obiekty infrastruktury transportowej i energetycznej, nasze rozwiązania zapewniają efektywną i wysokiej jakości realizację inwestycji.

- **Szybkość i efektywność:** eliminują wiele niedogodności występujących podczas realizacji budowy metodami tradycyjnymi. Po końcowej kontroli produkty są gotowe do wysyłki i montażu.
- **Jakość, na której możesz polegać:** wszystkie nasze wyroby przechodzą dokładną kontrolę, co gwarantuje ich wysoką jakość i długą żywotność. Procesy produkcyjne są regularnie monitorowane.
- **Ekologia i czystość:** ograniczamy ilość odpadów budowlanych, hałasu i zapylenia na placu budowy, co pozytywnie wpływa na środowisko oraz warunki pracy.
- **Wszystkie wymagane parametry prefabrykatów deklarujemy wyłącznie pod warunkiem przestrzegania zalecanych procedur technologicznych dotyczących transportu, przechowywania, składowania oraz montażu.**

CHYŻBET® nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z produktem po jego przejęciu przez kupującego, nieprawidłowym montażem lub zabudową wykonaną niezgodnie z obowiązującymi wytycznymi technologicznymi.

Zastosowanie naszych prefabrykatów

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie mają trwałość i niezawodność:

- w infrastrukturze drogowej – na drogach, chodnikach i parkingach,
- na lotniskach oraz w obiektach mostowych,
- w przestrzeni publicznej, parkach i terenach zielonych,
- w budynkach użyteczności publicznej oraz infrastrukturze kanalizacyjnej.

Dostarczamy rozwiązania, które wspierają rozwój nowoczesnych miast i podnoszą komfort codziennego życia ich mieszkańców.

Prefabrykaty, które tworzą architekturę





Chyžbet. Budujemy przyszłość.



Systemy mostowe ARCH



Systemy mostowe FRAME

■ Nasi partnerzy




LABORATORIUM



Ramowe przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych są trwałym i ekonomicznym rozwiązaniem stosowanym w budownictwie komunikacyjnym. Wykorzystywane są do przeprowadzania cieków wodnych, odprowadzania wód opadowych oraz wykonywania przejść pod drogami, nasypami i innymi obiektami inżynieryjnymi.

Prefabrykowane elementy żelbetowe umożliwiają szybki montaż oraz skrócenie czasu realizacji inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wykonania. Modułowy charakter konstrukcji pozwala na dostosowanie długości przepustu do wymagań projektowych oraz warunków terenowych.

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań uszczelniających w miejscach połączeń poszczególnych elementów zapewnia szczelność, trwałość i niezawodność całego obiektu przez długi okres eksploatacji.

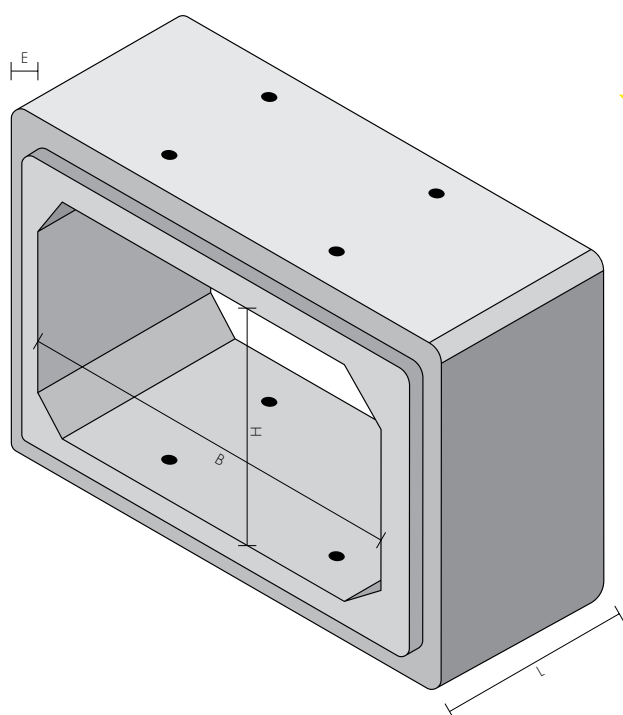

EN
14844

EN
206+A2

Zastosowanie wyrobu – Ramowe przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych

- **Infrastruktura komunikacyjna:** stosowane do budowy przejść podziemnych dla pieszych, tuneli, przejść dla zwierząt oraz innych obiektów inżynieryjnych związanych z infrastrukturą drogową.
- **Prowadzenie mediów i sieci:** umożliwiają bezpieczne prowadzenie różnego rodzaju instalacji i sieci uzbrojenia terenu, w tym kanalizacji, sieci wodociągowych oraz innych systemów infrastruktury technicznej
- **Infrastruktura energetyczna:** zapewniają ochronę przewodów, kabli oraz urządzeń wykorzystywanych do przesyłu i dystrybucji energii.
- **Zabudowa urządzeń technologicznych:** przestrzeń przeznaczona do montażu i zabezpieczenia elementów wyposażenia technicznego, dostosowaną do indywidualnych wymagań inwestycji.




Ramowe przepusty drogowe **CHYZBET** stanowią nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do budowy przejść pod drogami, torowiskami, nasypami oraz innymi obiektami infrastruktury komunikacyjnej. Wykonywane są z wysokiej jakości żelbetu, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Dzięki prefabrykowanej konstrukcji montaż odbywa się szybko i sprawnie, ograniczając zakres robót ziemnych oraz skracając czas realizacji inwestycji. System modułowy umożliwia dostosowanie długości obiektu do indywidualnych wymagań projektowych i warunków terenowych.

CHYZBET oferuje przepusty ramowe w wielu wariantach wymiarowych, umożliwiających realizację zarówno standardowych, jak i indywidualnych projektów infrastrukturalnych.

Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu



Kod	Oznaczenie typu	Wysokość H	Szerokość B	Długość L	Grubość ściny E	Waga kg/szt
31265	IZM 1 - 1000/1000/990 - przepust drogowy	1000 mm	1000 mm	990 mm	160 mm	2000 kg
31266	IZM 2 - 1200/1200/990 - przepust drogowy	1200 mm	1200 mm	990 mm	180 mm	2600 kg
31267	IZM 3 - 1500/1500/990 - przepust drogowy	1500 mm	1500 mm	990 mm	180 mm	3180 kg
31268	IZM 4 - 1500/2000/990 - przepust drogowy	1500 mm	2000 mm	990 mm	200 mm	4080 kg
31269	IZM 5 - 2000/2000/990 - przepust drogowy	2000 mm	2000 mm	990 mm	200 mm	4580 kg
31270	IZM 6 - 1500/2500/990 - przepust drogowy	1500 mm	2500 mm	990 mm	220 mm	5100 kg
31271	IZM 7 - 2000/2500/990 - przepust drogowy	2000 mm	2500 mm	990 mm	250 a 350 mm	5700 kg
31272	IZM 8 - 2500/2500/990 - przepust drogowy	2500 mm	2500 mm	990 mm	220 mm	6200 kg
31273	IZM 9 - 2000/3000/990 - przepust drogowy	2000 mm	3000 mm	990 mm	250 mm	7180 kg
31274	IZM 10 - 3000/3000/990 - przepust drogowy	3000 mm	3000 mm	990 mm	250 mm	8430 kg

Kod	Oznaczenie typu	Wysokość H	Szerokość B	Długość L	Grubość ściany E	Waga kg/szt
36523	IZM-J11 - 1000/2000/990 - przepust drogowy	1000 mm	2000 mm	990 mm	200 mm	3365 kg
36524	IZM-J12 - 1500/1600/990 - przepust drogowy	1500 mm	1600 mm	990 mm	200 mm	3460 kg
36525	IZM-J13 - 1600/1600/990 - przepust drogowy	1000 mm	1600 mm	990 mm	200 mm	3550 kg
36526	IZM-J14 - 1600/1800/990 - przepust drogowy	1500 mm	1800 mm	990 mm	200 mm	3745 kg
36527	IZM-J15 - 1800/2000/990 - przepust drogowy	1000 mm	2000 mm	990 mm	200 mm	4125 kg



Ramowe przepusty drogowe o nietypowych kształtach, nie standardowym zastosowaniu oraz nośności produkowane są na specjalne zamówienie naszych klientów. Posiadamy własną zbrojarnię, która zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wymagających projektantów.




Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu

EN
14844

EN
206+A2

Na indywidualne zamówienie produkujemy prefabrykowane przepusty ramowe dostosowane o funkcji biokorytarzy, zapewniające bezpieczne przejścia dla małych zwierząt i płazów.

Takie rozwiązania sprawiają, że otoczenie staje się przyjazne nie tylko dla ludzi.


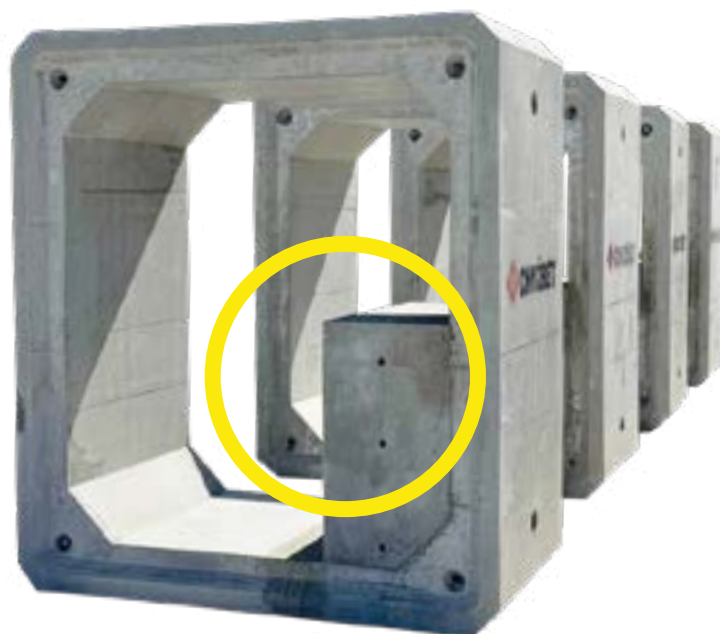


System wykonywany jest na indywidualne zamówienie, z możliwością dostosowania wymiarów do wymagań konkretnego projektu.



Żelbetowe DWUCZĘŚCIOWE PRZEPUSTY SKRZYNKOWE stosowane są do wykonywania przejść pod nasypami drogowymi i kolejowymi. Umożliwiają prowadzenie ciągów pieszych i komunikacyjnych, przeprowadzenie cieków wodnych, tworzenie przejść dla zwierząt oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu

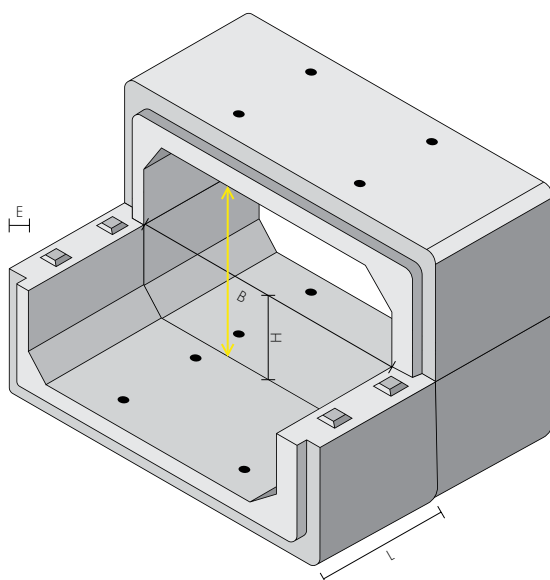

EN
206+A2

SK
TP-24/0019

SK
04-ZSV-3371

System dwuczęściowy składa się z segmentu górnego i dolnego (wycenianych oddzielnie). Po połączeniu obu elementów powstaje kompletna konstrukcja przepustu. Rozwiązanie to umożliwia dostosowanie wymiarów obiektu do wymagań konkretnej inwestycji oraz ułatwia transport i montaż prefabrykatów. Wysokość światła wewnętrznego kompletnego przepustu jest dostępna w zakresie od 2 000 do 3 000 mm.

Kod	Oznaczenie typu	Wysokość H	Szerokość B	Długość L	Grubość ściany E	Waga kg / szt
31354	IZM-D 11 - 3000/1000/990 - dwuczęściowy przepust	1000 mm	3000 mm	990 mm	260 mm	3630 kg / szt
31355	IZM-D 12 - 3000/1500/990 - dwuczęściowy przepust	1500 mm	3000 mm	990 mm	260 mm	4280 kg / szt
31356	IZM-D 13 - 3500/1000/990 - dwuczęściowy przepust	1000 mm	3500 mm	990 mm	300 mm	4600 kg / szt
31357	IZM-D 14 - 3500/1500/990 - dwuczęściowy przepust	1500 mm	3500 mm	990 mm	300 mm	5350 kg / szt
31358	IZM-D 15 - 4000/1000/990 - dwuczęściowy przepust	1000 mm	4000 mm	990 mm	300 mm	5700 kg / szt
31359	IZM-D 16 - 4000/1500/990 - dwuczęściowy przepust	1500 mm	4000 mm	990 mm	300 mm	6530 kg / szt
31360	IZM-D 17 - 4500/1000/990 - dwuczęściowy przepust	1000 mm	4500 mm	990 mm	380 mm	6900 kg / szt
31361	IZM-D 18 - 4500/1500/990 - dwuczęściowy przepust	1500 mm	4500 mm	990 mm	380 mm	7830 kg / szt
31362	IZM-D 19 - 4500/2000/990 - dwuczęściowy przepust	2000 mm	4500 mm	990 mm	380 mm	8780 kg / szt




Żelbetowe prefabrykaty typu „L” przeznaczone są do wykonywania ścian oporowych służących do zabezpieczania wykopów ziemnych, stabilizacji skarp oraz podparcia nasypów drogowych i kolejowych. Znajdują zastosowanie przy budowie ciągów komunikacyjnych, placów utwardzonych oraz innych obiektów infrastruktury technicznej.

Prefabrykaty mogą być stosowane również na terenach o podwyższonej aktywności sejsmicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań projektowych właściwych dla danej lokalizacji.

Minimalistyczna forma i nowoczesny wygląd sprawiają, że system płotów i ścian oporowych „L” doskonale sprawdza się w:

- budownictwie jednorodzinnym – nowoczesnych domach i na posesjach prywatnych,
- inwestycjach komercyjnych i deweloperskich – przy siedzibach firm oraz obiektach reprezentacyjnych,
- obiektach handlowych i usługowych – wszędzie tam, gdzie istotne są zarówno bezpieczeństwo, jak i estetyka otoczenia.

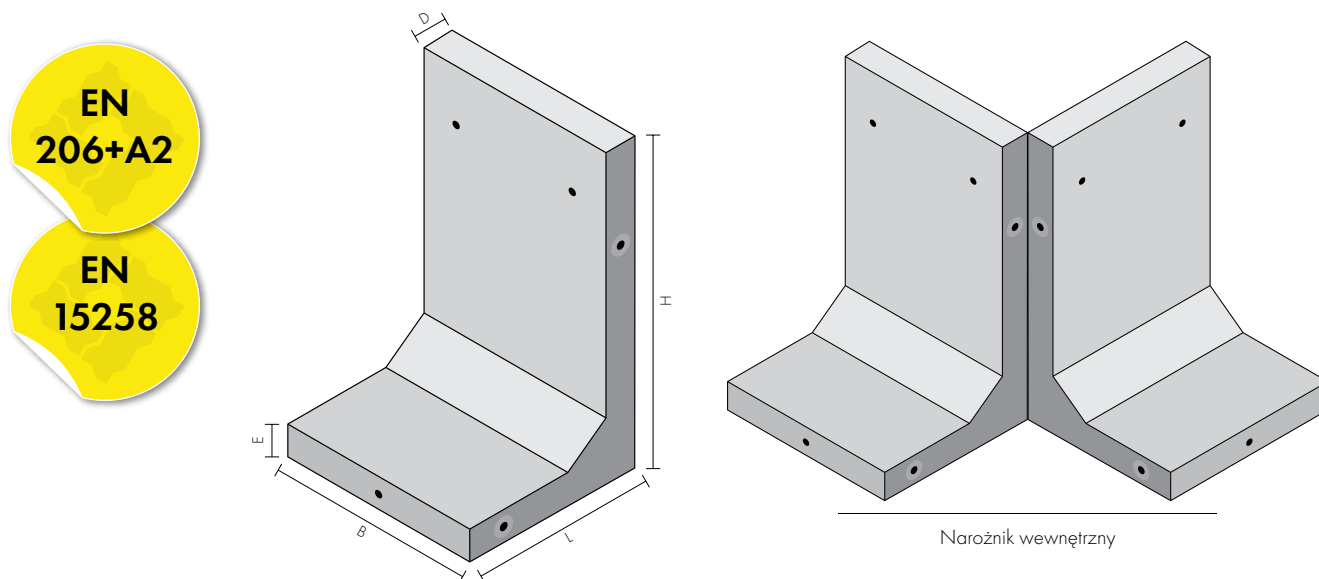

Kod	Oznaczenie typu	Wysokość H	Szerokość B	Długość stopy L	Grubość D-E	Waga kg/szt
30803	IZX L1 - 550/990/p300	550 mm	990 mm	300 mm	120 - 150 mm	262 kg
30805	IZX L3 - 800/990/p500	800 mm	990 mm	500 mm	120 - 150 mm	410 kg
30807	IZX L5 - 1050/990/p600	1050 mm	990 mm	600 mm	120 - 150 mm	522 kg
30809	IZX L7 - 1300/990/p700	1300 mm	990 mm	700 mm	120 - 150 mm	633 kg
30811	IZX L9 - 1550/990/p850	1550 mm	990 mm	850 mm	120 - 150 mm	763 kg
30813	IZX L11 - 1800/990/p950	1800 mm	990 mm	950 mm	120 - 150 mm	875 kg
30815	IZX L13 - 2050/990/p1100	2050 mm	990 mm	1100 mm	120 - 150 mm	960 kg
30817	IZX L15 - 2300/990/p1250	2300 mm	990 mm	1250 mm	120 - 150 mm	1134 kg
xxxxx	IZX prefabrykat „L”prosty Atyp	2300 mm do max.4050 mm				




■ Proste ściany oporowe typu „L”

PREFABRYKATY

Innowacyjny system ogrodzeniowy wykonany z żelbetowych paneli typu „L” stanowi nowoczesne rozwiązanie dla inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych. Dzięki zaawansowanej technologii prefabrykacji gwarantuje powtarzalną jakość wykonania, minimalistyczny design oraz trwałość przekraczającą 30 lat.


System został zaprojektowany z myślą o wymagających warunkach eksploatacyjnych, co potwierdza mrozoodporność F150, niska nasiąkliwość oraz pełna odporność na promieniowanie UV. Oprócz skutecznej izolacji akustycznej do 45 dB, rozwiązanie oferuje możliwość integracji liniowego oświetlenia LED. Ta niestandardowa opcja wykonywana jest indywidualnie, zgodnie z wymaganiami klienta.

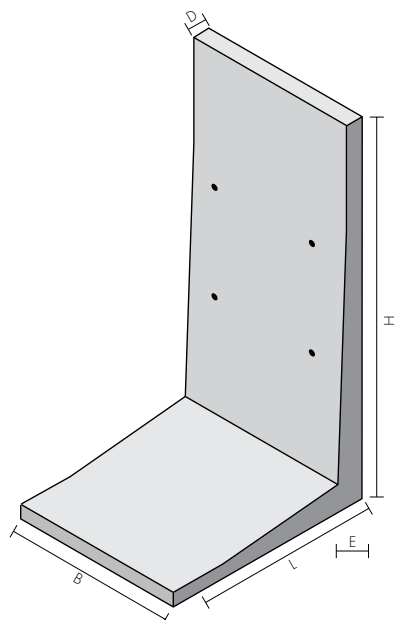

EN
206+A2

EN
15258

Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu



Funkcjonalne rozwiązania i możliwość indywidualnej konfiguracji

- **Przygotowanie pod automatykę** – możliwość wykonania przepustów pod instalacje oraz systemy automatyki bramowej,
- **Elementy użytkowe** – możliwość zabudowy skrzynek pocztowych, wideodomofonów oraz numerów posesji,
- **Dodatkowe wyposażenie** – możliwość rozbudowy o ławki i inne elementy małej architektury.

Standardowo wykonujemy elementy o maksymalnej szerokości (B) 1600 mm oraz maksymalnej wysokości (H) 4000 mm.

Kod	Oznaczenie typu	Wysokość H	Szerokość B	Długość stopy L	Grubość D-E	Waga kg/szt
36382	IZX L17 - 2500/990/p1600	2500 mm	990 mm	1600 mm	120 - 300 mm	1510 kg
36381	IZX L19 - 2800/990/p1700	2800 mm	990 mm	1700 mm	120 - 300 mm	1920 kg
31429	IZX L21 - 3000/990/p1900	3000 mm	990 mm	1900 mm	120 - 300 mm	2265 kg
36380	IZX L22 - 3000/1110/p990	3000 mm	1110 mm	990 mm	120 - 300 mm	1025 kg
36394	IZX L23 - 3300/990/p2000	3300 mm	990 mm	2000 mm	120 - 300 mm	2381 kg
36490	IZX L25 - 3500/990/p2000	3500 mm	990 mm	2000 mm	120 - 300 mm	2438 kg
36491	IZX L27 - 3800/990/p2300	3800 mm	990 mm	2300 mm	120 - 300 mm	2817 kg
36492	IZX L29 - 4050/990/p2400	4050 mm	990 mm	2400 mm	120 - 300 mm	2926 kg



Oświetlenie LED dostępne jest jako wyposażenie opcjonalne, projektowane indywidualnie zgodnie z wymaganiami inwestycji. Szczegółowa wycena przygotowywana jest na zapytanie.



System prostych prefabrykowanych ogrodzeń i ścian oporowych CHYZBET typu "L" uzupełniają ścięte elementy.

Skosy mogą być wykonane pod różnym kątem, w zależności od potrzeb inwestorów.


Elementy prefabrykowanych ścian oporowych umożliwiają efektywne utrzymywanie różnego rodzaju gruntów, materiałów sypkich i kruszyw. W infrastrukturze mostowej mogą być wykorzystywane jako skrzydła mostowe oraz elementy konstrukcji oporowych. Dzięki prefabrykowanej technologii wykonania zapewniają szybki montaż, wysoką trwałość oraz ograniczenie prac realizowanych bezpośrednio na placu budowy.



Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu

EN
15258

EN
206+A2

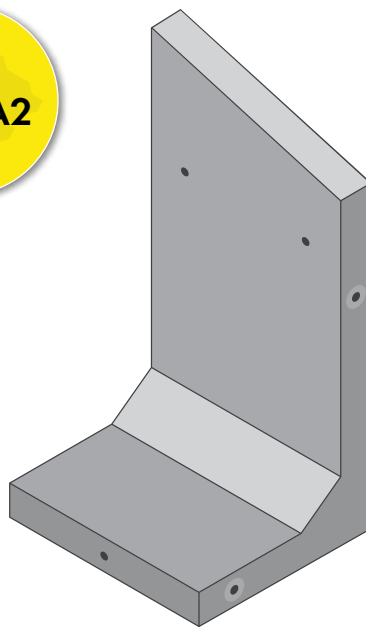

**KĄT SKOSU NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
WEDŁUG PROJEKTU.**

Kod	Oznaczenie typu	Wysokość H	Szerokość B	Długość stopy L	Grubość D-E	Waga kg/szt
1	A-IZX 2695-2344x1850x990 lewy	2344-2695 mm	990 mm	1850 mm	120 - 300 mm	kg /szt
2	B-IZX 2344-1993x1600x990 lewy	2344-1993 mm	990 mm	1600 mm	120 - 300 mm	kg /szt
3	C-IZX 2695-2173x1850x990 prawy	2695-2173 mm	990 mm	1850 mm	120 - 300 mm	kg /szt
4	D-IZX 2695-2173x1850x990 lewy	2695-2173 mm	990 mm	1850 mm	120 - 300 mm	kg /szt
5	E-IZX 2871-2371x2000x990 lewy	2871-2371 mm	990 mm	2000 mm	120 - 300 mm	kg /szt
6	F-IZX 2371-1871x1750x990 lewy	2371-1871 mm	990 mm	1750 mm	120 - 300 mm	kg /szt
7	G-IZX 2871-2371x2000x990 prawy	2871-2371 mm	990 mm	2000 mm	120 - 300 mm	kg /szt
8	H-IZX 2371-1871x1750x990 prawy	2371-1871 mm	990 mm	1750 mm	120 - 300 mm	kg /szt
9 a typ	max 4050 x max2000 x max990 prawy/lewy	max 4050				





■ Narożne ściany oporowe typu „L”

PREFABRYKATY

Estetycznym wykończeniem linii prefabrykowanych ogrodzeń CHYZBET typu „L” są narożne elementy.


Takie rozwiązanie bardzo korzystnie wpływa na estetykę oraz wytrzymałość muru.

Do transportu i montażu prefabrykatów stosowane są kotwy gwintowane, które mogą również służyć do łączenia poszczególnych segmentów za pomocą stalowych płaskowników (zaleca się stosowanie elementów ocynkowanych), ceowników lub kątowników z otworami pod połączenia śrubowe. Powierzchnia prefabrykatów wykonana jest z betonu architektonicznego o gładkim wykończeniu z jednej strony, uzyskanym poprzez ręczne zatarcie. Rodzaj zbrojenia oraz długość stopy poszczególnych elementów dobierane są na podstawie obliczeń statycznych i parametrów projektowych.

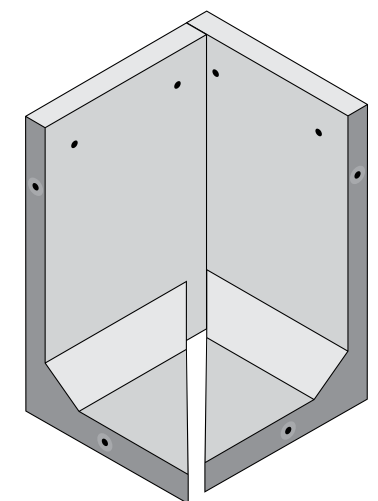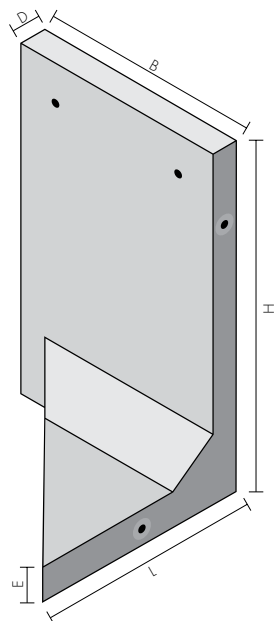

Narożnik zewnętrzny

Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu



EN
206+A2

EN
15258

Kod	Oznaczenie typu	Wysokość H	Szerokość B	Długość stopy L	Grubość D-E	Waga kg/szt
30804	IZX L2 - 550/1110/p300 - „L” narożny prawy + lewy	550 mm	1110 mm	300 mm	120 - 150 mm	283 kg /szt
30806	IZX L4 - 800/1110/p500 - „L” narożny prawy + lewy	800 mm	1110 mm	500 mm	120 - 150 mm	357 kg /szt
30808	IZX L6 - 1050/1110/p600 - „L” narożny prawy + lewy	1050 mm	1110 mm	600 mm	120 - 150 mm	459 kg /szt
30810	IZX L8 - 1300/1110/p700 - „L” narożny prawy + lewy	1300 mm	1110 mm	700 mm	120 - 150 mm	534 kg /szt
30812	IZX L10 - 1550/1110/p850 - „L” narożny prawy + lewy	1550 mm	1110 mm	850 mm	120 - 150 mm	622 kg /szt
30814	IZX L12 - 1800/1110/p950 - „L” narożny prawy + lewy	1800 mm	1110 mm	950 mm	120 - 150 mm	695 kg /szt
30816	IZX L14 - 2050/1110/p1100 - „L” narożny prawy + lewy	2050 mm	1110 mm	1100 mm	120 - 150 mm	770 kg /szt
30818	IZX L16 - 2300/1110/p1250 - „L” narożny prawy + lewy	2300 mm	1110 mm	1250 mm	120 - 150 mm	845 kg /szt
xxxxx	IZX L „L” narożny prawy + lewy Atyp	2300 mm do max. 4050 mm				



Zastosowanie prefabrykatów typu „L”

Prefabrykaty typu „L” znajdują zastosowanie przy budowie ścian oporowych, tarasów terenowych oraz zabezpieczaniu nasypów i skarp. Stanowią ekonomiczne i trwałe rozwiązanie dla inwestycji prywatnych oraz publicznych, dostosowane do różnych warunków terenowych i wymagań projektowych. Ich zaletą jest szybki montaż oraz możliwość doboru parametrów konstrukcyjnych odpowiednio do przewidywanych obciążeń.

Elementy zbrojone do wszystkich stanów obciążenia.

Betonowe bloki prostokątne Box Blok produkowane są w podstawowych wymiarach: 600 × 600 × 600 mm, 1200 × 600 × 600 mm oraz 1800 × 600 × 600 mm. W górnej części elementów znajduje się zamek umożliwiający wzajemne łączenie poszczególnych bloków w stabilne konstrukcje ścienne. Prefabrykaty w standardowym wykonaniu produkowane są z betonu klasy wytrzymałości co najmniej C25/30, bez zbrojenia konstrukcyjnego. Do transportu i montażu służą kotwy z głowicą kulową, zabetonowane w elemencie. Przy wykonywaniu górnej warstwy ściany zaleca się stosowanie elementów bez górnego zamka.



Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania bloków Box Blok w wersji nietypowej, z betonu wyższej klasy, ze zbrojeniem, otworami, dodatkowymi elementami kotwiącymi oraz innymi modyfikacjami dostosowanymi do wymagań projektu.



**Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu**

SK
TP-23/0001


EN
206+A2

Zastosowanie wyrobu

Betonowe bloki Box Blok przeznaczone są do wykonywania ścian oporowych oraz ścian działowych w bok-sach do magazynowania materiałów sypkich.

Znajdują zastosowanie w rolnictwie, gospodarce odpadami oraz w magazynach.


Wysokość ścian działowych uzależniona jest od rodzaju składowanego materiału i może wynosić maksymalnie

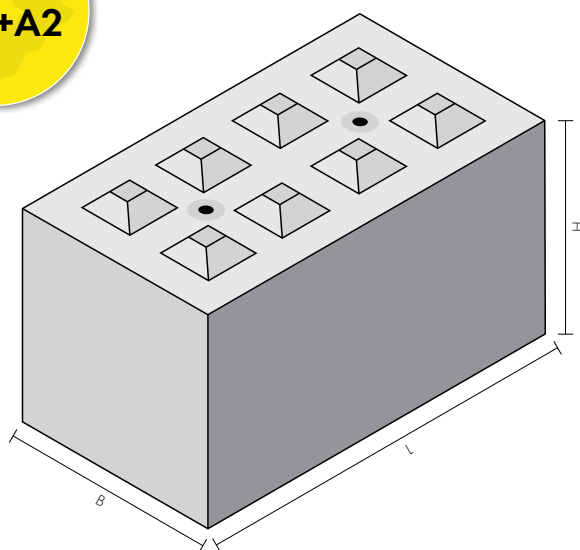


Kod	Oznaczenie typu	Długość L	Szerokość B	Wysokość H	Waga kg/szt
20297	Boxblok 60x60x60	600 mm	600 mm	600 mm	500 kg
20405	Boxblok 60x60x60 górny	600 mm	600 mm	600 mm	500 kg
20299	Boxblok 120x60x60	1200 mm	600 mm	600 mm	1000 kg
20404	Boxblok 120x60x60 górny	1200 mm	600 mm	600 mm	1000 kg
20342	Boxblok 180x60x60	1800 mm	600 mm	600 mm	1500 kg
20403	Boxblok 180x60x60 górny	1800 mm	600 mm	600 mm	1500 kg
xxxxx	Boxblok ATYP	max. 1800 mm	max. 600 mm	max. 600 mm	max. 1500 kg



PŁYTA DROGOWA jest prefabrykowanym elementem żelbetowym przeznaczonym do budowy tymczasowych dróg, parkingów i placów postojowych. Może być również wykorzystywana jako podłoże pod urządzenia technologiczne oraz mobilne obiekty budowlane. Przenosi obciążenia na podbudowę i podłoże gruntowe.

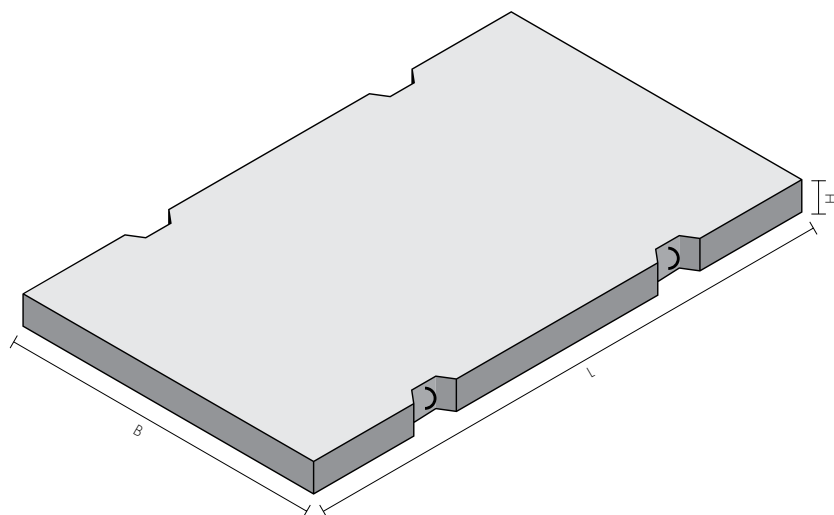

Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu



EN
206+A2

EN
13369

Kod	Oznaczenie typu	Dopuszczalne obciążenie JP	Długość L	Szerokość B	Wysokość H	Waga kg/szt
31214	IZD 1 - 300/100/15 cm	6t - 30KN	3000 mm	1000 mm	150 mm	1115 kg
31102	IZD 2 - 300/100/15 cm	20t - 50KN	3000 mm	1000 mm	150 mm	1115 kg
31215	IZD 3 - 300/200/15 cm	6t - 30KN	3000 mm	2000 mm	150 mm	2250 kg
30938	IZD 4 - 300/200/15 cm	20t - 50KN	3000 mm	2000 mm	150 mm	2250 kg
31103	IZD 5 - 300/100/18 cm	20t - 50KN	3000 mm	1000 mm	180 mm	1310 kg
30935	IZD 6 - 300/200/18 cm	20t - 50KN	3000 mm	2000 mm	180 mm	2750 kg
31104	IZD 7 - 300/100/22 cm	20t - 50KN	3000 mm	1000 mm	220 mm	1613 kg
31105	IZD 8 - 300/200/22 cm	20t - 50KN	3000 mm	2000 mm	220 mm	3225 kg
31222	IZD 9 - 300/150/15 cm	6t - 30KN	3000 mm	1500 mm	150 mm	1675 kg
31223	IZD 10 - 300/150/15 cm	20t - 50KN	3000 mm	1500 mm	150 mm	1675 kg
31224	IZD 11 - 300/150/18 cm	20t - 50KN	3000 mm	1500 mm	180 mm	2000 kg
31225	IZD 12 - 300/150/22 cm	20t - 50KN	3000 mm	1500 mm	220 mm	2400 kg




- Ścianki czołowe są prefabrykowanymi elementami oporowymi wyposażonymi w otwór do przeprowadzenia przewodu odprowadzającego wody powierzchniowe. Przyczółki służą do zakończenia przepustów rurowych, zabezpieczają nasypy przed erozją oraz stabilizują skarpy. Stosowane są przy budowie przepustów pod drogami, zjazdami oraz w rowach odwadniających. Wzmacniają skarpy nasypów drogowych i zapewniają stabilność całej konstrukcji przepustu.
- W ofercie dostępne są następujące rodzaje czoła przepustów:
- proste – w formie płaskich elementów,
- trapezowe – o kształcie trapezu,
- nietypowe – wykonywane na indywidualne zamówienie.




Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu

EN
15258

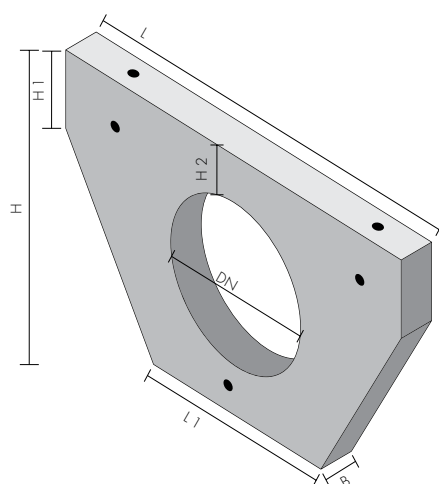

Czoło trapezowe

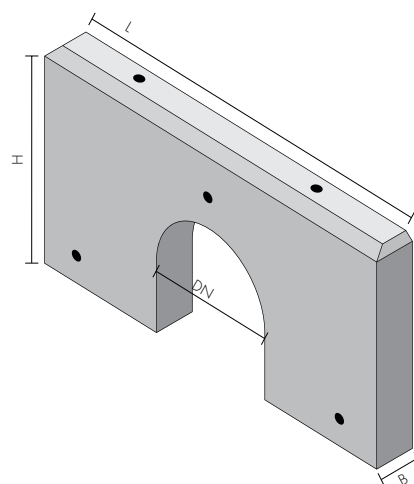

Czoło równe

Kod	Oznaczenie typu	Przep.	Śred. od	Długość L	L1	Wysokość H	H1	H2	Szerokość B	Waga kg/szt
31327	TBM 30 L - trapezowy	DN 300	DN 350	1000 mm	600 mm	720 mm	150 mm	140 mm	120 mm	100 kg
31328	TBM 40 L - trapezowy	DN 400	DN 450	1300 mm	700 mm	840 mm	200 mm	120 mm	130 mm	160 kg
31329	TBM 50 L - trapezowy	DN 500	DN 550	1400 mm	800 mm	1000 mm	250 mm	150 mm	130 mm	220 kg
31330	TBM 60 L - trapezowy	DN 600	DN 650	2000 mm	1000 mm	1200 mm	320 mm	160 mm	150 mm	460 kg
31331	TBM 80 L - trapezowy	DN 800	DN 860	2000 mm	1200 mm	1500 mm	400 mm	190 mm	200 mm	700 kg

Kod	Oznaczenie typu	Przepust	Średnica od	Długość L	Wysokość H	Szerokość B	Waga kg/szt
31332	TBM 30-40 R - równy	DN 300 - 400	DN 350	1600 mm	820 mm	180 mm	600 kg
31333	TBM 50-60 R - równy	DN 500 - 600	DN 550	2000 mm	900 mm	180 mm	600 kg
31334	TBM 80 R - równy	DN 800	DN 860	2000 mm	1100 mm	200 mm	700 kg
31335	TBM 100 R - równy	DN 1000	DN 1060	2000 mm	1430 mm	200 mm	830 kg
xxxxx	ATYP	-	-	-	-	-	-




Prefabrykowane koryto odpływowe odprowadza wodę z otwartych lub zamkniętych koryt, kanałów oraz rurociągów.

Umożliwia skuteczne zbieranie i odprowadzanie wód opadowych, chroniąc infrastrukturę oraz zapewniając bezpieczne użytkowanie dróg i utwardzonych powierzchni.

Konstrukcja i zastosowanie:

- Wytrzymałość i trwałość – wykonana z wysokiej jakości betonu odpornego na działanie wymagających warunków eksploatacyjnych, co gwarantuje długą żywotność elementu.
- Optymalny kształt – odpowiednio zaprojektowany profil wewnętrzny zapewnia maksymalną przepustowość przepływu oraz ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń.
- Zintegrowane otwory przyłączeniowe – przygotowane otwory o różnych średnicach umożliwiają łatwe podłączenie instalacji rurowych.
- Prefabrykowana konstrukcja – modułowe rozwiązanie pozwala na szybki i prosty montaż na placu budowy, skracając czas realizacji inwestycji i ograniczając koszty wykonawcze.

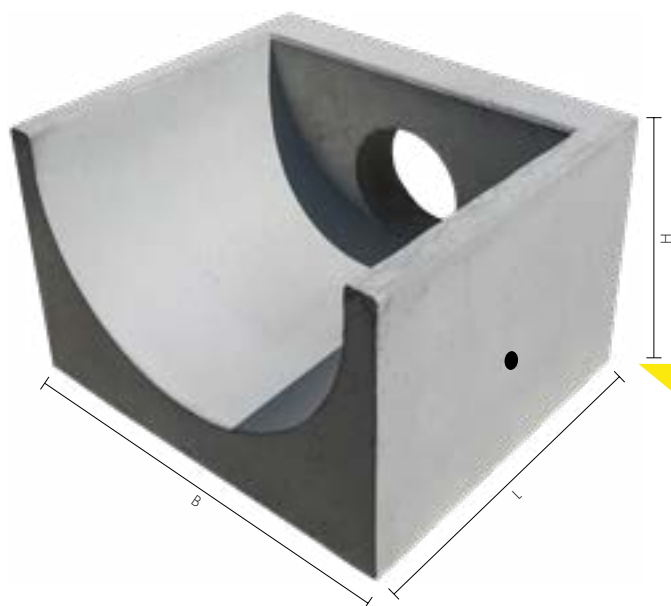

EN
15258

EN
206+A2

Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu



Zastosowanie w:

- odwadnianiu dróg i autostrad,
- odwadnianiu terenów przemysłowych i parkingów,
- systemach gospodarki wodnej i zagospodarowania wód opadowych, stanowiąc istotny element nowoczesnej infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.

Kod	Oznaczenie typu	Długość L	Szerokość B	Wysokość H	Waga kg/szt
20467	TBM 600/700/450	600 mm	700 mm	450 mm	290 kg




Żelbetowe bloki schodowe przeznaczone są do wykonywania stopni, biegów schodowych oraz elementów tarasowych – zarówno konstrukcyjnych, jak i niekonstrukcyjnych – bez wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej. Umożliwiają bezpieczne pokonywanie różnic wysokości w terenie.

Bloki schodowe charakteryzują się gładką powierzchnią, wysoką mrozoodpornością oraz odpornością na działanie soli odladzających. Ich zaletami są prosty wygląd, uniwersalność zastosowania oraz wysoka wytrzymałość.

Elementy produkowane są z betonu samozagęszczalnego SCC klasy C35/45, przeznaczonego do ekspozycji w klasach XC4, XD3, XF4 oraz XA3, jako prefabrykaty żelbetowe lub z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego PP Fiber. Istnieje również możliwość wykonania wyrobów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową dla konkretnego obiektu.



Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu

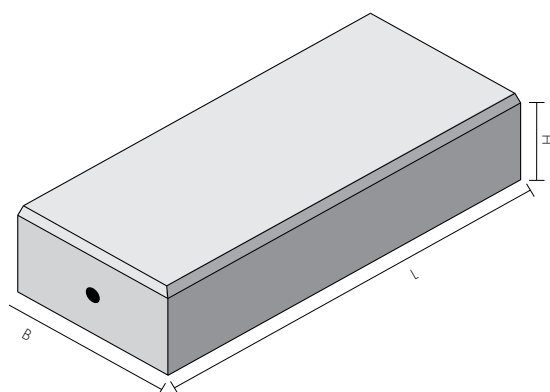

EN
206+A2

EN
13198

Kod	Oznaczenie typu	Długość L	Szerokość B	Wysokość H	Waga kg/szt
20466	SCH1 - 750/500/150 blok schodowy – stopień	750 mm	500 mm	150 mm	135 kg
20469	SCH2 - 750/500/180 blok schodowy – stopień	750 mm	500 mm	180 mm	162 kg
20470	SCH3 - 750/500/200 blok schodowy – stopień	750 mm	500 mm	200 mm	180 kg
20472	SCH4 - 850/500/150 blok schodowy – stopień	850 mm	500 mm	150 mm	153 kg
20473	SCH5 - 850/500/180 blok schodowy – stopień	850 mm	500 mm	180 mm	184 kg
20474	SCH6 - 850/500/200 blok schodowy – stopień	850 mm	500 mm	200 mm	204 kg
20475	SCH7 - 950/500/150 blok schodowy – stopień	950 mm	500 mm	150 mm	171 kg
20476	SCH8 - 950/500/180 blok schodowy – stopień	950 mm	500 mm	180 mm	206 kg
20483	SCH9 - 950/500/200 blok schodowy – stopień	950 mm	500 mm	200 mm	288 kg
20485	SCH10 - 1100/500/150 blok schodowy – stopień	1100 mm	500 mm	150 mm	198 kg
20492	SCH11 - 1100/500/180 blok schodowy – stopień	1100 mm	500 mm	180 mm	238 kg
20495	SCH12 - 1100/500/200 blok schodowy – stopień	1100 mm	500 mm	200 mm	264 kg
20499	SCH13 - 1200/500/150 blok schodowy – stopień	1200 mm	500 mm	150 mm	216 kg
20503	SCH14 - 1200/500/180 blok schodowy – stopień	1200 mm	500 mm	180 mm	260 kg
20505	SCH15- 1200/500/200 blok schodowy – stopień	1200 mm	500 mm	200 mm	288 kg



Produkt wykonywany na zamówienie. Szczegółowe informacje i wycena dostępne na zapytanie..



SCHODY LEWITUJĄCE

Prefabrykowane rozwiązanie premium

Nowoczesne schody lewitujące to połączenie minimalistycznej estetyki z zaawansowaną technologią prefabrykacji. Ich charakterystyczna, „unosząca się” forma nadaje przestrzeni lekkości i ekskluzywnego wyglądu, idealnie wpisując się we współczesną architekturę ogrodową i rezydencjonalną.




WERSJE NIETYPOWE TYLKO NA ZAMÓWIENIE – WEDŁUG PROJEKTU KLIENTA

**Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu**



kolor | szary klasyczny

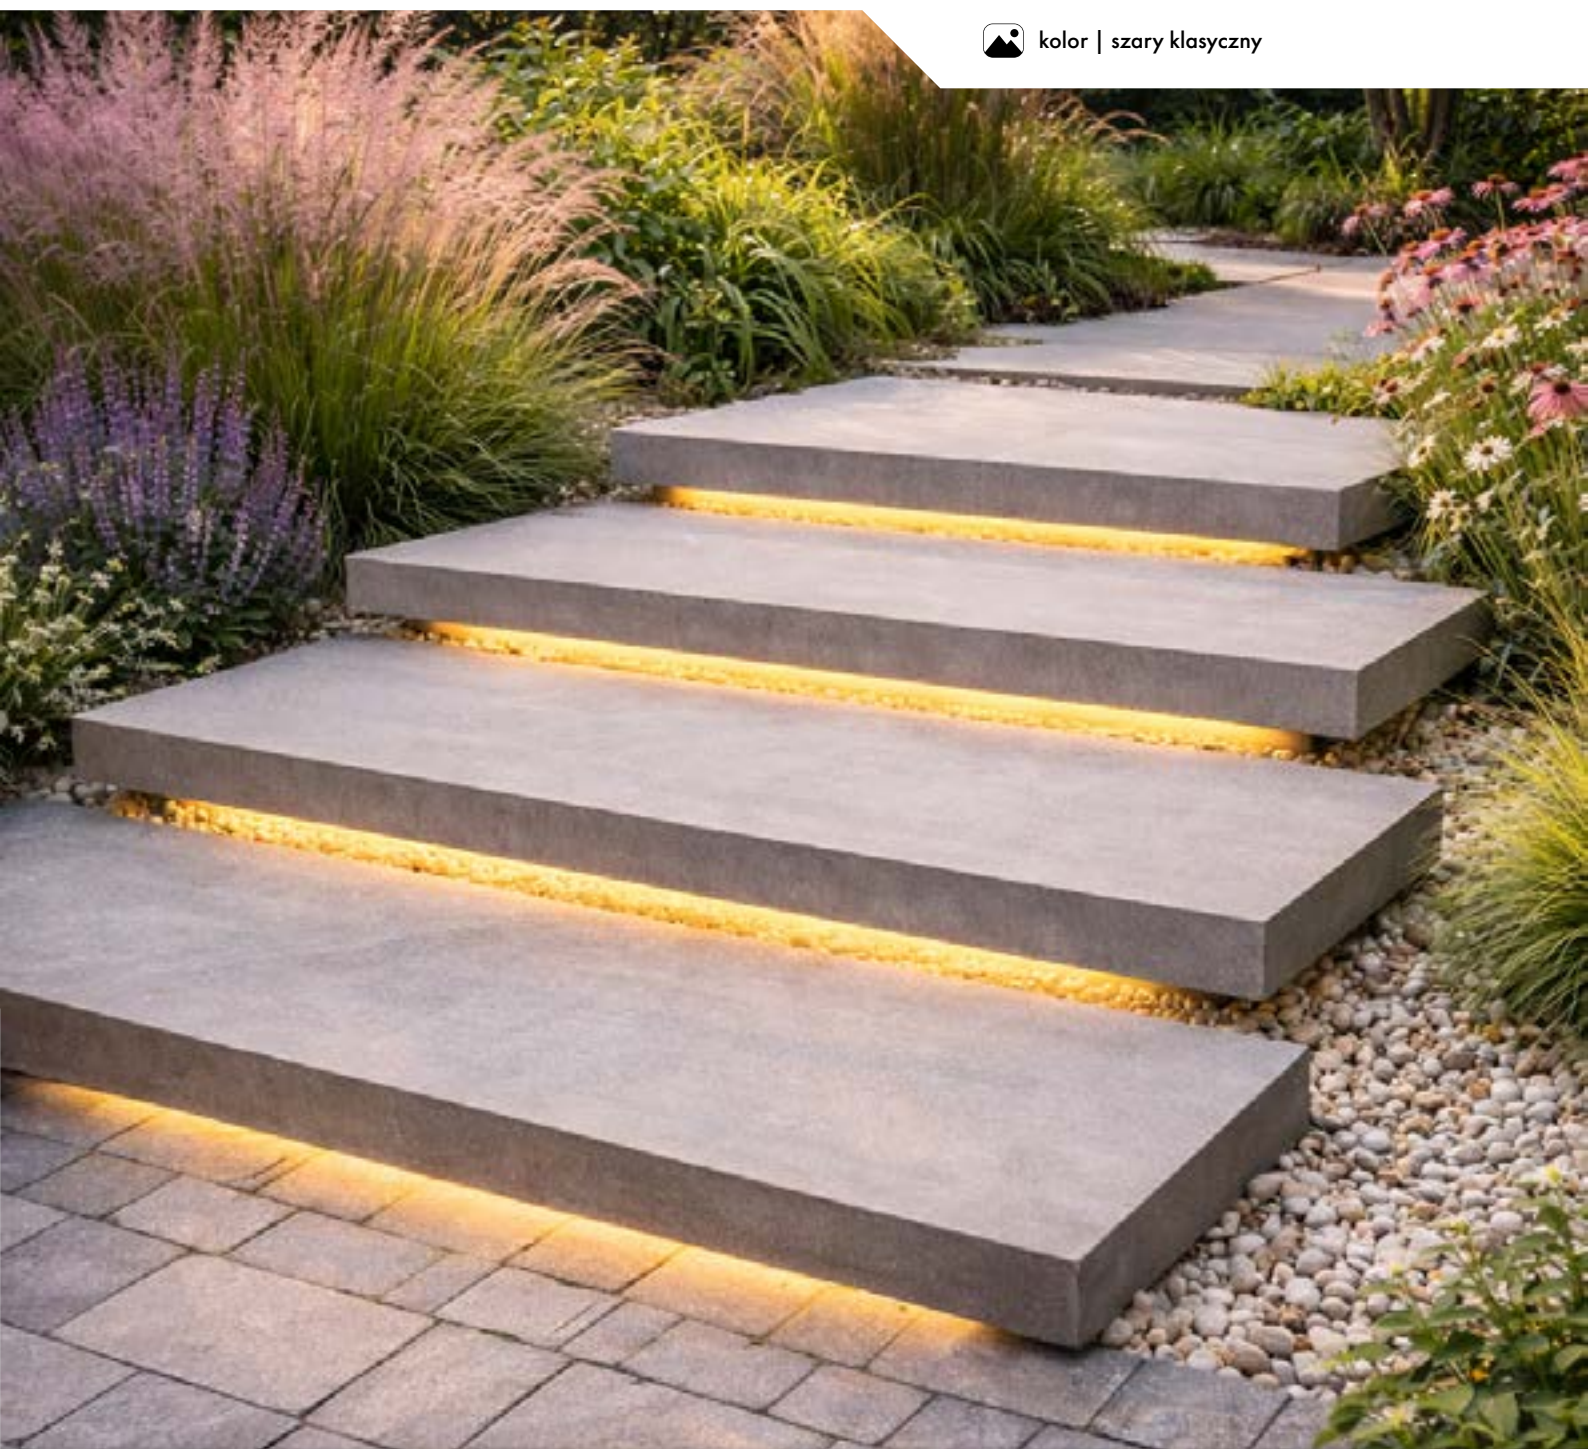

Turbo krawężnik to specjalistyczny rodzaj krawężnika stosowany przy budowie nowoczesnych układów drogowych, w szczególności rond turbinowych. Jego głównym zadaniem jest skuteczne i bezpieczne rozdzielanie kierunków ruchu oraz pokonywanie różnic wysokości pomiędzy poszczególnymi pasami ruchu lub powierzchniami jezdni.


Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje separatorów pasu ruchu :

- **Turbo krawężnik prosty** – przeznaczony do stosowania na odcinkach prostych, gdzie konieczne jest wyraźne wyznaczenie granicy pomiędzy poszczególnymi strefami ruchu, np. między pasem głównym a pasem do skrętu.
- **Turbo krawężnik najazdowy** – dzięki odpowiednio wyprofilowanemu, skośnemu lub zaokrąglonemu kształtowi umożliwia płynne przejście pomiędzy różnymi poziomami nawierzchni, ograniczając drgania i poprawiając komfort jazdy.
- Zastosowanie turbo krawężników zwiększa bezpieczeństwo oraz funkcjonalność rond i innych rozwiązań komunikacyjnych, ponieważ skutecznie ukierunkowuje ruch pojazdów i ułatwia kierowcom właściwą nawigację.




Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu

EN
1340

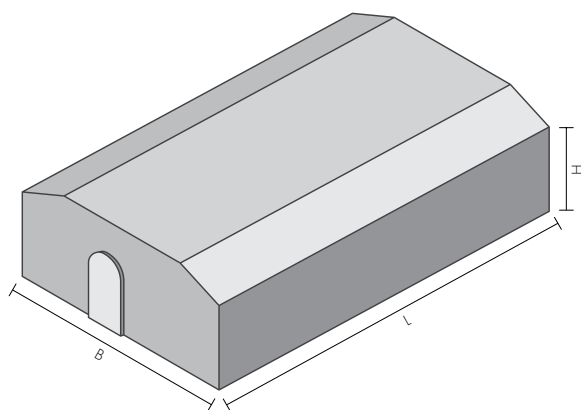

Turbo krawężnik prosty

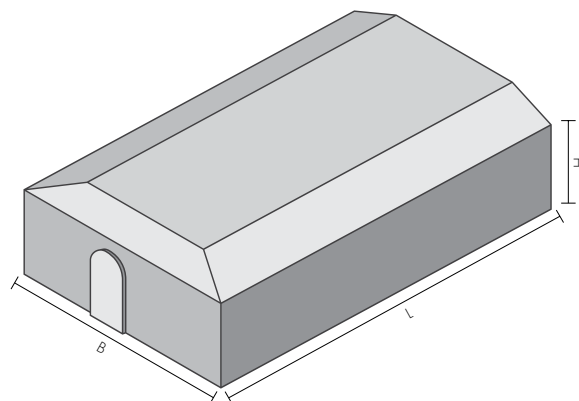

Turbo krawężnik najazdowy

Kod	Oznaczenie typu	Wysokość H	Szerokość B	Długość L	Waga kg/szt
30389	Turbo krawężnik prosty	150 mm	300 mm	450 mm	48 kg
30390	Turbo krawężnik najazdowy	150 mm	300 mm	450 mm	48 kg




KRAWĘŻNIKI PRZYSTANKOWE BEZBARIEROWE "KASSELSCIE"

Krawężnik przystankowy typu Kassel zapewnia bezpieczne, komfortowe i płynne, pozbawione barier przejście pomiędzy peronem przystankowym a środkiem transportu publicznego. Specjalnie wyprofilowany kształt krawężnika umożliwia precyzyjne i bezpieczne naprowadzenie autobusu lub trolejbusu do krawędzi peronu, ułatwiając pasażerom wsiadanie i wysiadanie.

Rozwiązanie to ogranicza do minimum przeszkody utrudniające korzystanie z transportu publicznego, szczególnie osobom o ograniczonej mobilności, seniorom oraz pasażerom z wózkami dziecięcymi. Górna powierzchnia krawężnika posiada ryflowaną, antypoślizgową strukturę, zwiększającą bezpieczeństwo użytkowania w różnych warunkach atmosferycznych.

Do transportu i montażu krawężników kasselskich wymagane jest zastosowanie zawiesia linowego.

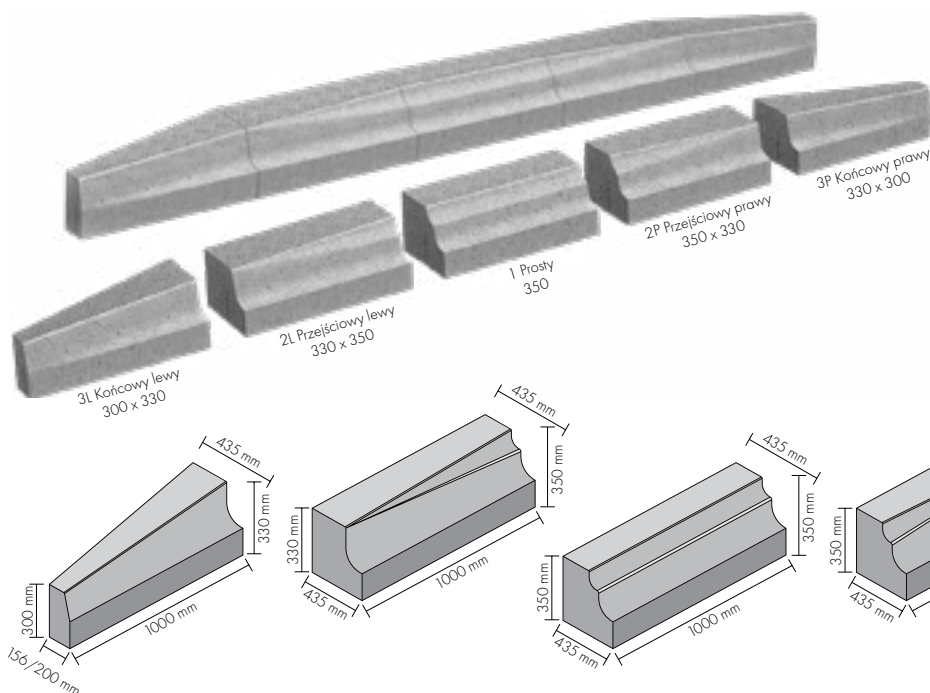

Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu



EN
1340


Kod	Oznaczenie typu	Wysokość H	Szerokość B	Długość L	Waga kg/szt
20394	Krawężnik przystankowy 3L 300 x 330 końcowy lewy	300/ 330 mm	156/435 mm	1000 mm	197 kg
20478	Krawężnik przystankowy 3AL 300 x 330 końcowy lewy	300/ 330 mm	200/435 mm	1000 mm	205 kg
20392	Krawężnik przystankowy 2L 330 x 350 przejściowy lewy	330/350 mm	435 mm	1000 mm	298 kg
20391	Krawężnik przystankowy 1 350 prosty	350 mm	435 mm	1000 mm	300 kg
20393	Krawężnik przystankowy 2P 350 x 330 przejściowy prawy	350/330 mm	435 mm	1000 mm	298 kg
20395	Krawężnik przystankowy 3P 330 x 300 końcowy prawy	330/ 300 mm	435/156 mm	1000 mm	197 kg
20477	Krawężnik przystankowy 3AP 330 x 300 końcowy prawy	330/ 300 mm	435/200 mm	1000 mm	205 kg



Prefabrykowane fundamentowe belki podwalinowe stanowią nowoczesne i efektywne rozwiązanie dolnej części konstrukcji hal przemysłowych, centrów logistycznych oraz budynków administracyjnych. Pełnią funkcję elementu oddzielającego teren od obudowy ściennej obiektu, zapewniając jednocześnie ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz działaniem wilgoci. Belka podwalinowa z sukcesem może zostać zastosowana jako fundament ogrodzeń, murów akustycznych.



Zeskanuj
kod QR
i zobacz
szczegóły
produktu

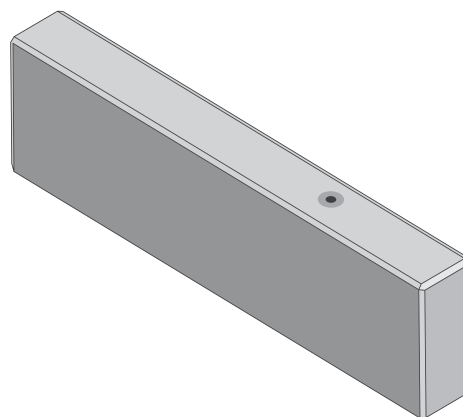

Kod	Oznaczenie typu	Wysokość H	Szerokość B	Długość L	Waga kg/szt
36508	SOP 01 - 4950/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	4950 mm	775 kg
36509	SOP 02 - 3950/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	3950 mm	620 kg
36510	SOP 03 - 2950/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	2950 mm	463 kg
36616	SOP 04 - 1950/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	1950 mm	310 kg
36617	SOP 05 - 4450/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	4450 mm	700 kg
36511	SOP 06 - 2340/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	2340 mm	380 kg
36512	SOP 07 - 1840/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	1840 mm	300 kg
36618	SOP 08 - 1340/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	1340 mm	230 kg
36619	SOP 09 - 4050/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	4050 mm	760 kg
36620	SOP 10 - 3150/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	3150 mm	480 kg
36621	SOP 11 - 2450/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	2450 mm	370 kg
36622	SOP 12 - 2250/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	2250 mm	340 kg
36623	SOP 13 - 1750/500/125, prefabrykat cokołowy	500 mm	125 mm	1750 mm	270 kg





■ Bloki stabilizacyjne sieci inżynierskich - BIS



Martin - centrum miasta

■ Elementy dla tuneli drążonych - TZD, TBM, ABO




Tunel Čebrať



Tunel Višňové

■ Płyty drogowe - TLC

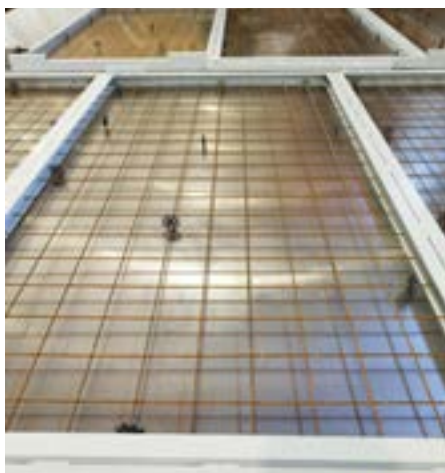

Paryż

■ Prefabrykaty specjalne: elementy słupowe i fundamentowe, studnie osadnikowe, studnie wodomierzowe, studnie górskie, przepompownie, elementy skarpowe.

KANALIZACJA

Symbioza z przyrodą

■ System Perfect

Innowacyjne prefabrykowane elementy betonowe dla sektora infrastruktury

System Perfect austriackiego dostawcy Schlüsselbauer Technology uzupełnia portfolio **CHYŻBET** o elementy najwyższej jakości. System umożliwia projektowanie i produkcję monolitycznych studni z różnie rozmieszczonymi wlotami rur, przy zachowaniu pełnej szczelności wszystkich połączeń. Dzięki planowaniu, wspomaganemu oprogramowaniem oraz precyzyjnym narzędziom proces produkcji stał się prostszy i bardziej efektywny. Wkładki polistyrenowe są wycinane gorącym drutem i łączone specjalnym klejem. Projekcja laserowa pomaga zapewnić wysoką precyzję i jakość wykonania. Gotowe negatywy kinet są następnie umieszczane w formach stalowych, które wypełnia się samozagęszczalnym betonem SCC.

Najnowsza inwestycja, która otworzyła przed firmą **CHYŻBET** nowe możliwości w zakresie jakości, efektywności oraz poszerzenia asortymentu oferowanych produktów..

System produkcyjny Perfect firmy Schlüsselbauer Technology od ponad dwudziestu lat odnosi sukcesy na rynku. Po jego wprowadzeniu w 2004 roku już w następnym roku został wdrożony przez trzech europejskich producentów. Obecnie dna studni Perfect są na całym świecie synonimem wysokiej jakości, indywidualnie projektowanych elementów betonowych. Standardowo produkowane elementy mają średnicę wewnętrzną od 600 do 2100 mm, jednak w zależności od projektu możliwe jest wykonanie den studni również w niestandardowych wymiarach – zarówno okrągłych, jak i prostokątnych. Dla kanałów o średnicy od 100 do 1000 mm dostępne są wkładki formujące. System produkcyjny uzupełniają różnego rodzaju wkładki służące do kształtowania połączeń rurowych.

Źródło:

Na podstawie magazynu CPI Concrete Plant International

Wersja polska: strony 86–91, wersja angielska: strony 140–145. Link: <https://www.cpi-worldwide.com/pl/flips/2025/5>



Magazyn systemu PERFECT

ZACJA



Nowa linia produkcyjna systemu PERFECT



PERFECT 

SCHLÜSSELBAUER 

 **CHYŽBET®**

Standardy współpracy **CHYZBET**

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne zaplecze produkcyjne pozwalają nam realizować inwestycje sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami klientów. Każde zamówienie traktujemy indywidualnie, dbając o wysoką jakość produktów, bezpieczeństwo transportu oraz terminowość dostaw.



01 | Zakres współpracy

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy, dalej: „OWSiD”, mają zastosowanie do sprzedaży prefabrykatów betonowych, systemów kanalizacyjnych, elementów infrastrukturalnych oraz akcesoriów oferowanych przez CHYZBET na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej.

OWSiD stanowią integralną część ofert, potwierdzeń zamówień, dokumentów sprzedaży oraz umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

02 | Charakter produktów i wsparcie techniczne

CHYZBET jest producentem prefabrykatów betonowych i systemów kanalizacyjnych. W celu zapewnienia kompletności oraz szczelności oferowanych rozwiązań CHYZBET wykorzystuje również niezbędne akcesoria, w tym uszczelki i elementy montażowe pochodzące od sprawdzonych dostawców.

Doradztwo techniczne udzielane przez CHYZBET ma charakter pomocniczy i nie zastępuje projektu budowlanego, dokumentacji technicznej ani decyzji osób posiadających wymagane uprawnienia. Dobór rozwiązania powinien być każdorazowo zgodny z projektem, przeznaczeniem wyrobu oraz warunkami realizacji inwestycji.

03 | Zamówienia i potwierdzenie realizacji

Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej, mailowej lub w inny sposób zaakceptowany przez CHYZBET. Zamówienie powinno zawierać dane Kupującego, rodzaj i ilość produktów, wymagane parametry, miejsce dostawy, oczekiwany termin realizacji oraz informacje o sposobie rozładunku. Za wiążące uważa się zamówienie potwierdzone przez CHYZBET. Terminy realizacji podawane są orientacyjnie, chyba że strony wyraźnie uzgodnią termin jako wiążący. Realizacja może zależeć od dostępności mocy produkcyjnych, surowców, akcesoriów, warunków pogodowych oraz organizacji transportu.

- 01 | Zasady współpracy
- 02 | Charakter produktów i wsparcie techniczne
- 03 | Zamówienia i potwierdzenie realizacji
- 04 | Produkcja standardowa i indywidualna
- 05 | Ceny i warunki płatności
- 06 | Dostawa i transport
- 07 | Rozładunek i przygotowanie miejsca odbioru
- 08 | Odbiór towaru i przejście ryzyka
- 09 | Reklamacje ilościowe i transportowe
- 10 | Reklamacje jakościowe i gwarancja
- 11 | Naturalne właściwości wyrobów betonowych
- 12 | Składowanie, montaż i eksploatacja
- 13 | Palety zwrotne, kaucja i amortyzacja
- 14 | Siła wyższa i ograniczenia realizacji
- 15 | Postanowienia końcowe

Współpraca z CHYŻBET opiera się na jasnych i przejrzystych zasadach. Naszym celem jest zapewnienie sprawnej realizacji zamówień, terminowych dostaw oraz najwyższej jakości obsługi na każdym etapie współpracy.

Niniejszy dokument określa zasady składania i realizacji zamówień, warunki dostawy, odbioru produktów, płatności, reklamacji oraz odpowiedzialności stron. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem współpracy.



Dlaczego warto współpracować z **CHYŻBET**?

- ❖ własna produkcja prefabrykatów betonowych i systemów kanalizacyjnych
- ❖ nowoczesne zaplecze produkcyjne i kontrola jakości
- ❖ specjalistyczny transport oraz wsparcie logistyczne
- ❖ możliwość realizacji elementów standardowych i nietypowych
- ❖ doradztwo techniczne przy doborze rozwiązań
- ❖ indywidualne podejście do inwestycji



Tak jak nasze produkty powstają z myślą o trwałości, tak nasze zasady współpracy opierają się na przejrzystości, odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu.

04 | **Produkcja standardowa i indywidualna**

Produkty standardowe realizowane są zgodnie z aktualną ofertą, cennikiem, dokumentacją techniczną i deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Produkty niestandardowe, projektowe lub wykonywane na indywidualne zamówienie indywidualne zamówienie są produkowane zgodnie z ustaleniami stron oraz dostarczoną dokumentacją.

Zamówienia przekazane do produkcji, w szczególności dotyczące wyrobów indywidualnych, niestandardowych lub przygotowanych pod konkretną inwestycję, nie mogą zostać anulowane przez Kupującego bez pisemnej zgody CHYŻBET. Wyroby wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi. są produkowane zgodnie z ustaleniami stron oraz dostarczoną dokumentacją.

Zamówienia przekazane do produkcji, w szczególności dotyczące wyrobów indywidualnych, niestandardowych lub przygotowanych pod konkretną inwestycję, nie mogą zostać anulowane przez Kupującego bez pisemnej zgody CHYŻBET. Wyroby wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

05 | **Ceny i warunki płatności**

Ceny produktów, usług transportowych, rozładunku, palet oraz usług dodatkowych wynikają z aktualnej oferty, cennika CHYŻBET lub indywidualnych ustaleń stron. Podane ceny nie obejmują usług dodatkowych, o ile nie wskazano inaczej.

Warunki płatności ustalane są indywidualnie z Kupującym. CHYŻBET może uzależnić rozpoczęcie produkcji, wydanie towaru lub realizację dostawy od dokonania przedpłaty, zapłaty zaległych należności lub ustanowienia innego zabezpieczenia płatności.

06 | **Dostawa i transport**

Dostawy mogą być realizowane transportem własnym CHYŻBET, transportem zewnętrznym przewoźnika albo transportem zorganizowanym przez Kupującego. Zakres transportu, miejsce dostawy, termin, warunki wjazdu oraz ewentualna usługa rozładunku powinny zostać uzgodnione przed realizacją dostawy. Część pojazdów CHYŻBET wyposażona jest w HDS. Nie każda dostawa obejmuje jednak rozładunek HDS. Informacja o sposobie rozładunku musi zostać uzgodniona przed wysyłką. W przypadku transportu zewnętrznego odpowiedzialność za szkody powstałe z winy przewoźnika określają właściwe przepisy oraz warunki przewozu.



Pełna wersja OWSiD

Kod QR prowadzący do pełnej wersji Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy CHYŻBET dostępnej na stronie internetowej.

07 | **Rozładunek i przygotowanie miejsca odbioru**

Kupujący zobowiązany jest zapewnić bezpieczny i technicznie możliwy dojazd do miejsca rozładunku, utwardzone podłoże, odpowiednią przestrzeń manewrową oraz osoby uprawnione do odbioru towaru. Jeżeli rozładunek leży po stronie Kupującego, powinien on zapewnić sprzęt o udźwigu dostosowanym do masy zamówionych prefabrykatów.

Niektóre studnie, przepusty i prefabrykaty posiadają znaczny ciężar. Brak odpowiedniego sprzętu, brak możliwości dojazdu, nieprzygotowanie placu budowy albo opóźnienie w rozładunku mogą skutkować naliczeniem kosztów postoju pojazdu, kosztów ponownej dostawy lub innych uzasadnionych kosztów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami CHYŻBET.

08 | **Odbiór towaru i przejście ryzyka**

Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia ilości, zgodności asortymentu oraz widocznego stanu towaru przy odbiorze, najlepiej bezpośrednio podczas rozładunku i w obecności kierowcy. Podpisanie dokumentu dostawy bez zastrzeżeń oznacza potwierdzenie odbioru towaru w ilości i stanie widocznym przy odbiorze. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, osobie przez niego upoważnionej albo przewoźnikowi, chyba że strony uzgodniły inaczej.

09 | **Reklamacje ilościowe i transportowe**

Braki ilościowe, widoczne uszkodzenia oraz szkody transportowe powinny zostać zgłoszone przy odbiorze, niezwłocznie podczas rozładunku, w obecności kierowcy. Zgłoszenie powinno zostać odnotowane na dokumencie dostawy lub w protokole szkody. Reklamacje wymagają formy pisemnej; dopuszczalny jest e-mail.

Zgłoszenie powinno zawierać dane zamówienia, opis niezgodności, numer dokumentu dostawy, dokumentację fotograficzną oraz - w przypadku szkody transportowej - informację o osobie dokonującej odbioru i przewoźniku.

Jeżeli uszkodzenie powstało podczas transportu realizowanego przez zewnętrzną firmę transportową z winy przewoźnika, odpowiedzialność za szkodę rozpatrywana jest zgodnie z zasadami odpowiedzialności przewoźnika i właściwymi przepisami prawa.

10 | Reklamacje jakościowe i gwarancja

CHYŻBET udziela gwarancji producenta na zasadach wynikających z dokumentów gwarancyjnych, właściwości produktu,

obowiązujących norm oraz przepisów prawa polskiego. Uprawnienia z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Warunkiem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji jest umożliwienie CHYŻBET oceny wyrobu, sposobu jego składowania, montażu i użytkowania. CHYŻBET może odmówić uznania reklamacji, jeżeli wada powstała wskutek niewłaściwego transportu po odbiorze, składowania, montażu, zabudowy, eksploatacji albo zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub dokumentacją.

11 | Naturalne właściwości wyrobów betonowych

Wyroby betonowe mogą wykazywać cechy wynikające z naturalnego charakteru betonu oraz procesu technologicznego. Nie stanowią wady jakościowej w szczególności: drobne różnice odcienia, naturalne pory, nieznaczne różnice faktury, ślady po formach, miejscowe przebarwienia, naloty lub wykwity wapienne, o ile nie wpływają na parametry użytkowe i trwałość wyrobu.

Deklarowane właściwości użytkowe produktów zachowane są pod warunkiem przestrzegania zasad transportu, rozładunku, składowania, montażu oraz eksploatacji. Produkty powinny być montowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami.

12 | Składowanie, montaż i eksploatacja

Po odbiorze towaru Kupujący odpowiada za jego prawidłowe zabezpieczenie, przechowywanie i dalszy transport na terenie budowy.

Elementy powinny być składowane na stabilnym, równym i nośnym podłożu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, przewróceniem, zanieczyszczeniem lub nadmiernym obciążeniem.

CHYŻBET nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po odbiorze towaru w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem, użycia nieodpowiedniego sprzętu, nieprawidłowego montażu, przeróbek wykonanych przez osoby trzecie lub zastosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

13 | Palety zwrotne, kaucja i amortyzacja

Produkty mogą być dostarczane na paletach zwrotnych lub innych nośnikach transportowych. Za palety pobierana jest kaucja zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami i cennikiem CHYŻBET.

Zwrot palet odbywa się na podstawie formularza zwrotu palet w formie pisemnej. Zwrot nie wymaga wcześniejszej zgody CHYŻBET, jednak palety powinny być kompletne, nieuszkodzone, posegregowane według rodzaju oraz przygotowane do sprawnego odbioru lub przyjęcia.

Rozliczenie kaucji, potrąceń oraz amortyzacji palet następuje zgodnie z aktualnie

obowiązującym formularzem zwrotu palet, zasadami CHYŻBET i cennikiem. Palety uszkodzone, niekompletne, nadmiernie zabrudzone lub nienadające się do dalszego wykorzystania mogą nie zostać przyjęte do rozliczenia albo mogą zostać rozliczone z potrąceniami.

14 | Siła wyższa i ograniczenia realizacji

CHYŻBET nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań, jeżeli jest ono następstwem okoliczności niezależnych od CHYŻBET, w szczególności zdarzeń siły wyższej, awarii, przerw w dostawie mediów, ograniczeń transportowych, skrajnych warunków pogodowych, niedostępności surowców, decyzji administracyjnych lub innych zdarzeń, których nie można było przewidzieć albo którym nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

15 | Postanowienia końcowe

Wszelkie indywidualne ustalenia stron wymagają potwierdzenia w formie pisemnej lub mailowej. Jeżeli którekolwiek postanowienie OWSiD okaże się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

Ewentualne spory wynikające ze współpracy strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Przejrzyste zasady współpracy są tak samo ważne jak jakość naszych produktów.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzają Państwo markę CHYŻBET. Każde zamówienie traktujemy indywidualnie, oferując nie tylko wysokiej jakości produkty, ale również wsparcie techniczne, terminową logistykę oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie realizacji inwestycji.

**Adresy zwrotu palet****ul. Budovatel'ská 1234, 03853 Turany**

Ołdza 131, 930 39 Ołdza

ul. Skotnicka 230, 30-394 Kraków

Chyżne 111, 34-481 Chyżne

ul. Igołomska 14, 31-983 Kraków

ul. Miechowska 8, 32-250 Charsznica


■ Potwierdzenie odbioru palet

_____	_____
Firma	Data
_____	_____
Kierownik budowy / osoba odpowiedzialna	Telefon
_____	_____
Nazwisko kierowcy	Nr rej.pojazdu

PALETA CHYŽ	65x120	Ilość sztuk	_____
PALETA EUR	80x120	Ilość sztuk	_____
PALETA KASI-K	80x120	Ilość sztuk	_____
PALETA CHYŽ	100x120	Ilość sztuk	_____
DREVENÝ HRANOL	8x8x165	Ilość sztuk	_____



_____	_____
Numer faktury / WZ	Podpis magazyniera

Wszystkie palety muszą mieć oznaczenie Chyžbet  lub **K**

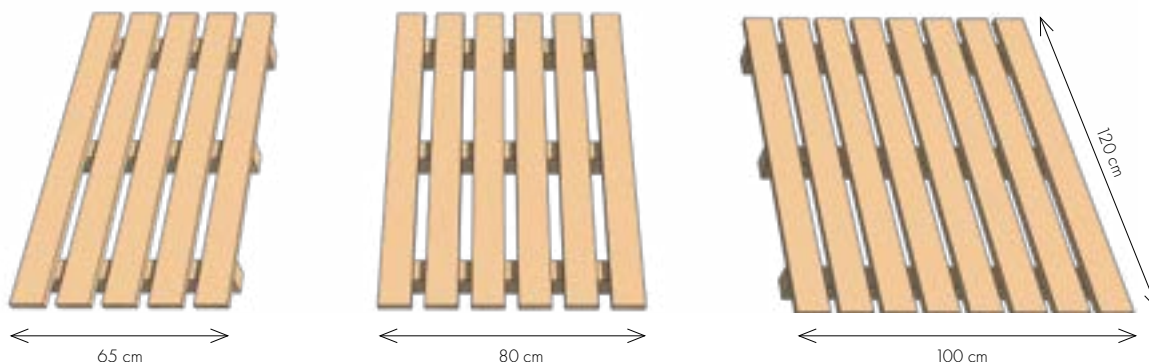

Zasady sprzedaży i skupu palet transportowych


1. Firma CHYŽBET SK s.r.o. nie ma obowiązku odbierania palet / opakowań zwrotnych od końcowego konsumenta.
 2. Odbiorca musi zwrócić palety / opakowania zwrotne na własny koszt, wyłącznie do oddziałów CHYŽBET SK s.r.o., po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym lub przedstawicielem handlowym.
 3. Zwrot palet / opakowań jest możliwy wyłącznie w godzinach pracy działu handlowego oraz po okazaniu odpowiedniego dokumentu zakupu towaru.
 4. Przy przekazywaniu palet należy wypełnić protokół „Potwierdzenie odbioru palet”, dostępny na stronie internetowej www.chyzbet.sk w sekcji „Do pobrania”.
 5. Przyjmowane będą wyłącznie oryginalne palety / opakowania zwrotne w dobrym stanie, nieuszkodzone i oznaczone logo CHYŽBET (czerwony symbol, czarny znak „K”).
 6. Palety / opakowania zwrotne można zwrócić wyłącznie w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 7. Za paletę / opakowanie zwrotne naliczana jest amortyzacja w wysokości 15% aktualnej ceny katalogowej.
 8. Zwracane palety należy posegregować według wielkości i typu oraz ułożyć jedną na drugiej (zgodnie z ilustracją poniżej).
 9. W przypadku zwrotu uszkodzonych palet / opakowań zwrotnych kupujący ma prawo, według oceny sprzedającego, do zwrotu jedynie połowy ich wartości fakturowanej, tj. 50%.
 10. Jeżeli kupujący zwróci palety / opakowania zwrotne po upływie 6 miesięcy od daty dostawy, przysługuje mu zwrot jedynie 50% wartości fakturowanej i tylko wtedy, gdy sprzedający wyrazi zgodę na ich przyjęcie.
- Od wartości palet potrącana jest **amortyzacja 15% aktualnej ceny katalogowej**. Przy zwrocie należy je posegregować według typu i układać jedna na drugiej, a nie jedna w drugą (zgodnie z ilustracją). Firma CHYŽBET SK s.r.o. nie ma obowiązku odbierania palet od końcowego konsumenta.

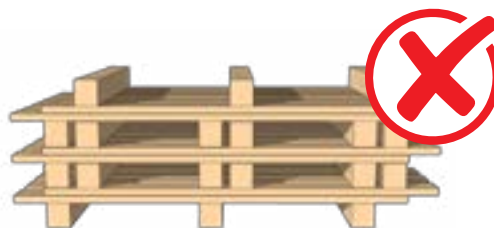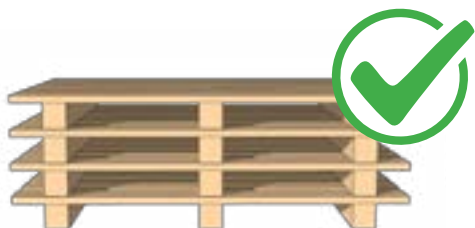

Niektóre towary i wyroby firmy CHYŽBET SK s.r.o. są pakowane w **opakowania bezzwrotne**, takie jak:

- **Bigbag** – cena jednego worka Bigbag wynosi 65 zł bez VAT,
- **Drewniana listwa** – wymiary: 2x10x100/120 cm, cena jednej listwy wynosi 14 zł bez VAT





CHYZBET®



Katalog
online



Katalog
kostki



Kontakty



Web

